

## Cheminée électrique 3 faces

# Cheminée électrique 3 faces encastrable

Référence FLV-3F-213-E à FLV-3F-254-S



Fiche en ligne, prix et délai à jour

**213 ou 254 cm**

2 largeurs

**3**

faces vitrées

**750 / 1500 W**

chauffage d'appoint, à la demande

**19,6 cm**

de profondeur

Une cheminée électrique vitrée en façade et sur ses deux côtés. Placée dans un muret de séparation ou en angle, elle se regarde depuis le salon comme depuis la salle à manger. Elle se branche sur une prise, sans conduit, en 213 ou 254 cm de large.

- Trois vitres, une seule flamme, visible de face et de profil.
- Pour les grands volumes : 213 ou 254 cm de large.
- Flamme LED : 10 couleurs, 5 niveaux de luminosité, 3 vitesses.
- Chauffage d'appoint 750 ou 1500 W, ou flamme seule.
- Télécommande, écran tactile, minuterie de 30 minutes à 8 heures.

## 01 Caractéristiques

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                 | Cheminée électrique encastrable 3 faces, flamme LED                                                                                       |
| Largeurs             | 213 et 254 cm                                                                                                                             |
| Dimensions hors tout | 2135 ou 2540 mm de large, 515 mm de haut, 196 mm de profondeur                                                                            |
| Vitrage              | Façade et deux côtés                                                                                                                      |
| Flamme               | 10 couleurs pour la flamme et le lit de braises, 5 niveaux de luminosité, 3 vitesses de flamme                                            |
| Chauffage            | Deux allures, 750 ou 1500 W, chaleur par l'avant ; ou flamme seule                                                                        |
| Pilotage             | Télécommande et écran tactile, application Wi-Fi en pack Signature                                                                        |
| Minuterie            | De 30 minutes à 8 heures                                                                                                                  |
| Sécurité             | Coupure du chauffage en cas de surchauffe                                                                                                 |
| Alimentation         | Prise de courant                                                                                                                          |
| Pose                 | Dans un coffrage ouvert sur trois côtés, généralement un muret en plaque de plâtre sur ossature ; pose à deux ; kit d'installation fourni |


|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coffrage     | Construit d'après les cotes hors tout de l'appareil ; jeu de pose à confirmer par le fabricant                                                                                                                                                           |
| Raccordement | Câble d'alimentation à l'arrière : prise à prévoir dans le coffrage                                                                                                                                                                                      |
| Conformité   | Marquage CE : directive basse tension 2014/35/UE (EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 62233) et compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3), certificats d'un laboratoire d'essais indépendant |
| Poids        | 40 kg (213 cm) ou 57,6 kg (254 cm)                                                                                                                                                                                                                       |
| Conduit      | Non requis                                                                                                                                                                                                                                               |

## 02 Les dimensions

| Largeur | Appareil L × H × P (mm) | Poids   |
|---------|-------------------------|---------|
| 213 cm  | 2135 × 515 × 196        | 40 kg   |
| 254 cm  | 2540 × 515 × 196        | 57,6 kg |

Cotes des plans du fabricant.

## 03 Schéma coté

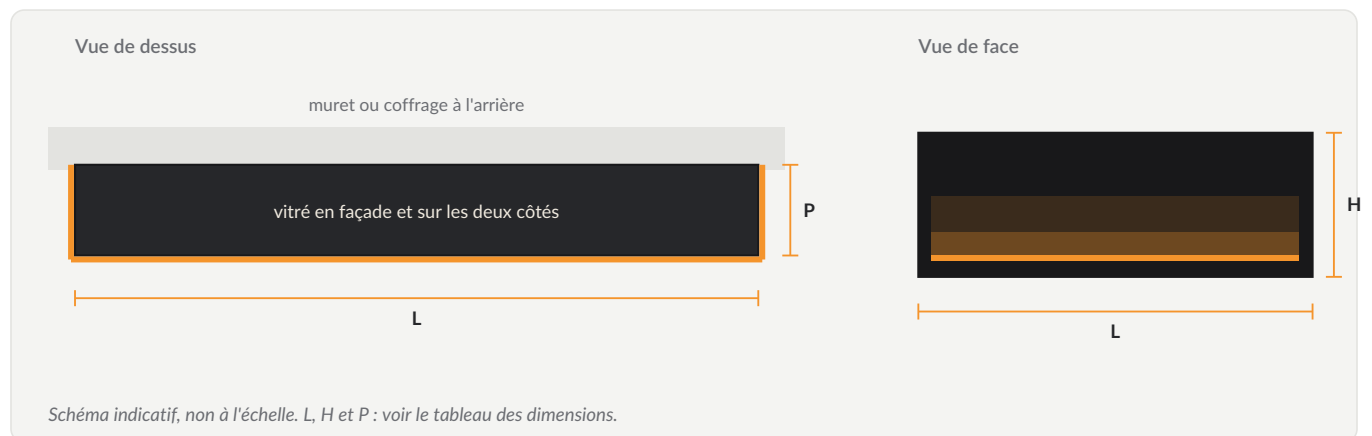

## 04 Trois packs, le même appareil

| Pack      | Contenu                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Essentiel | Lit de cristaux et télécommande.                 |
| Confort   | Ajoute le jeu de bûches.                         |
| Signature | Jeu de bûches et pilotage par application Wi-Fi. |

Les trois packs partagent le même foyer, la même vitre et les mêmes sécurités.

### Bon à savoir

- La flamme fonctionne seule, en décoration ; le chauffage d'appoint se met en marche à la demande.
- Livraison offerte en France métropolitaine. Le prix et le délai de livraison à jour figurent sur la fiche en ligne.
- Droit légal de rétractation de 14 jours à compter de la réception, garantie légale de conformité de 2 ans.
- Une question avant de commander ou de construire : [contact@flamvia.com](mailto:contact@flamvia.com).
- Cotes et caractéristiques issues de la documentation du fabricant ; une valeur marquée « à confirmer » n'est pas encore validée.