

Brûleur au bioéthanol

Brûleur bioéthanol automatique

Référence FLV-HKA-060 à FLV-HKA-120



Fiche en ligne, prix et délai à jour

**60 à 120 cm**4 longueurs, jusqu'à
240 cm sur devis**5 à 10 dB**

en fonctionnement

220 à 240 V

pour l'électronique

Inox 304acier brossé, plateau de
3 mm

Un brûleur qui allume, règle et éteint une vraie flamme sans que vous approchiez du feu. Il s'encastre dans un foyer, une niche ou un habillage sur mesure, sans conduit, et se branche sur une prise pour son électronique. Quatre longueurs, de 60 à 120 cm.

- Allumage et extinction depuis le panneau tactile en façade.
- Remplissage et vidange automatiques, réservoir séparé de la flamme.
- Hauteur de flamme réglable en plusieurs niveaux.
- Sécurités électroniques : basculement, température, niveau bas.
- Acier inoxydable 304 brossé, silencieux : 5 à 10 dB.

01 Caractéristiques


Type	Brûleur bioéthanol automatique à encastrer
Longueurs	60, 80, 100 et 120 cm ; jusqu'à 240 cm sur devis
Dimensions	De 600 à 1200 mm de long, 250 mm de large, 235 mm de haut
Matériaux	Acier inoxydable 304 brossé : plateau de 3 mm, bac de combustion de 1,5 mm
Allumage	Électronique, commandé depuis le panneau tactile en façade
Flamme	Hauteur réglable en plusieurs niveaux
Carburant	Réservoir séparé de la flamme, remplissage et vidange automatiques
Niveau sonore	5 à 10 dB
Alimentation	220 à 240 V, pour l'électronique
Combustible	Bioéthanol liquide, non fourni ; le brûleur est livré vide
Puissance et volume de pièce	À confirmer par le fabricant
Cotes de la niche	À confirmer par le fabricant avant travaux

Poids	De 17,2 à 31,9 kg selon la longueur
Conduit	Non requis

02 Les dimensions

Longueur	Brûleur L × l × H (mm)	Poids	Colis (mm)
60 cm	600 × 250 × 235	17,2 kg	710 × 360 × 455
80 cm	800 × 250 × 235	22,1 kg	910 × 360 × 455
100 cm	1000 × 250 × 235	27 kg	1110 × 360 × 455
120 cm	1200 × 250 × 235	31,9 kg	1310 × 360 × 455

03 Schéma coté

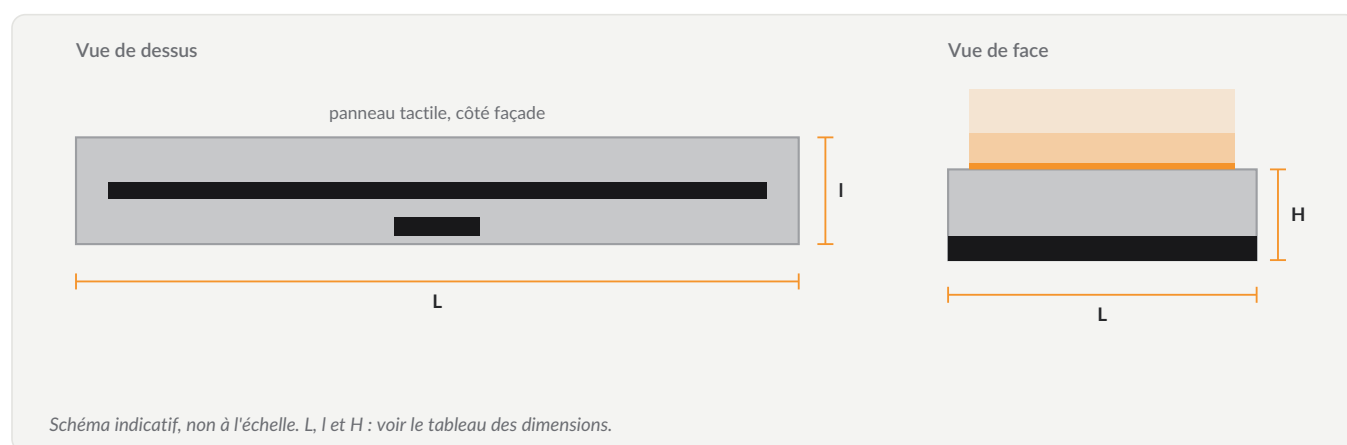

04 Sécurités électroniques

- Arrêt automatique en cas de vibration ou de basculement.
- Arrêt quand la température de la pièce devient trop élevée, puis rallumage une fois revenue à la normale.
- Arrêt quand le plateau dépasse la température réglée, puis rallumage après refroidissement.
- Détection du niveau bas de carburant et arrêt en cas de manque.
- Sécurité enfant, alertes vocales et autodiagnostic des pannes.

Bon à savoir

- Le brûleur est livré vide et n'a jamais été rempli. Le bioéthanol n'est pas fourni.
- Livraison offerte en France métropolitaine. Le prix et le délai de livraison à jour figurent sur la fiche en ligne.
- Droit légal de rétractation de 14 jours à compter de la réception, garantie légale de conformité de 2 ans.
- Une question avant de commander ou de construire : contact@flamvia.com.
- Cotes et caractéristiques issues de la documentation du fabricant ; une valeur marquée « à confirmer » n'est pas encore validée.